
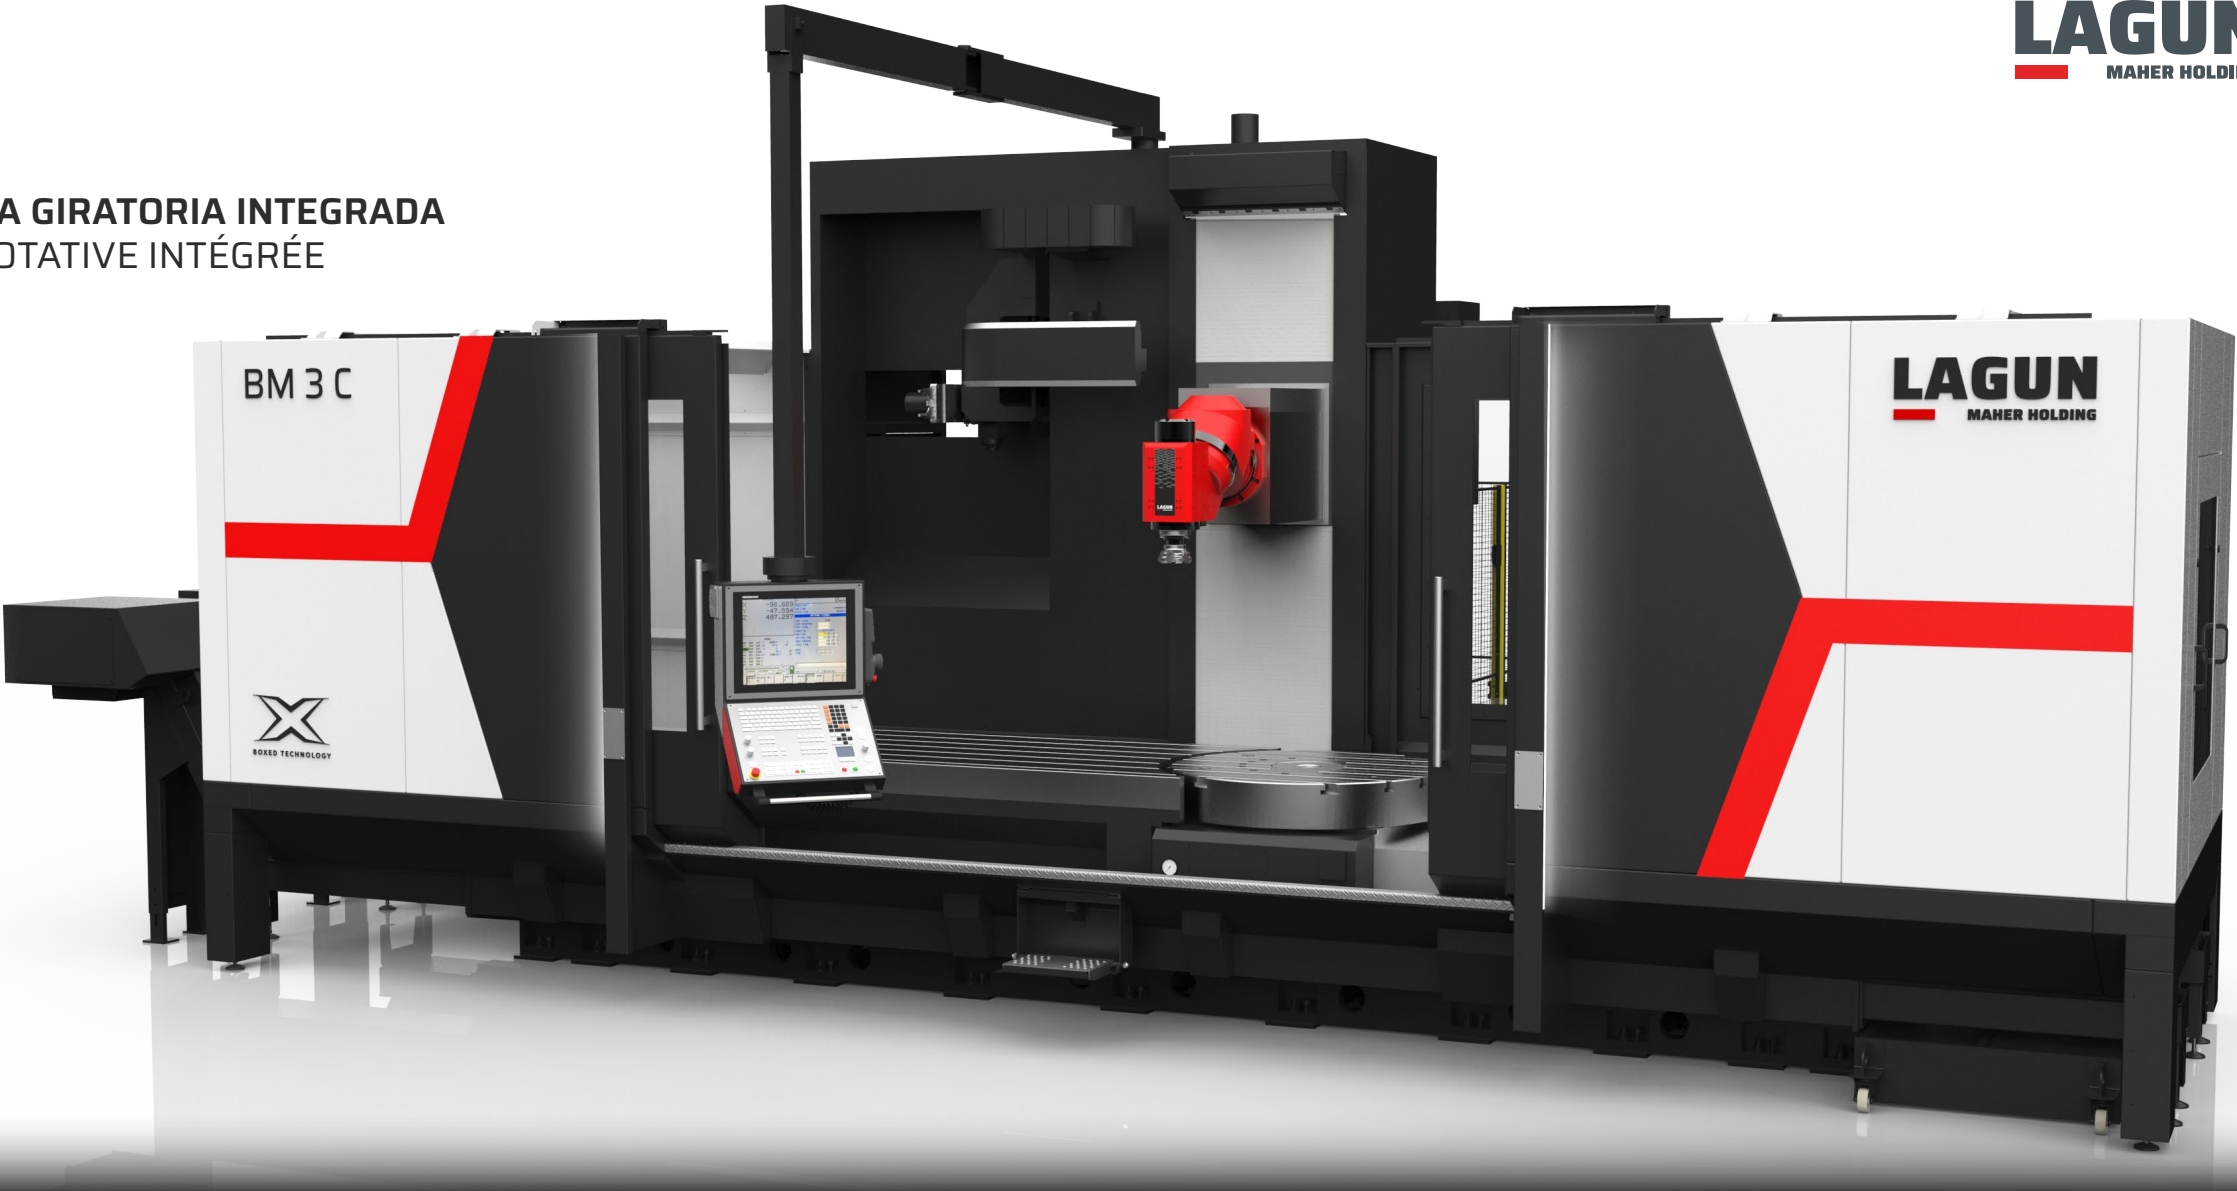


BM C

FRESADORA DE BANCADA FIJA CON MESA GIRATORIA INTEGRADA
FRAISEUSES À BANC FIXE AVEC TABLE ROTATIVE INTÉGRÉE

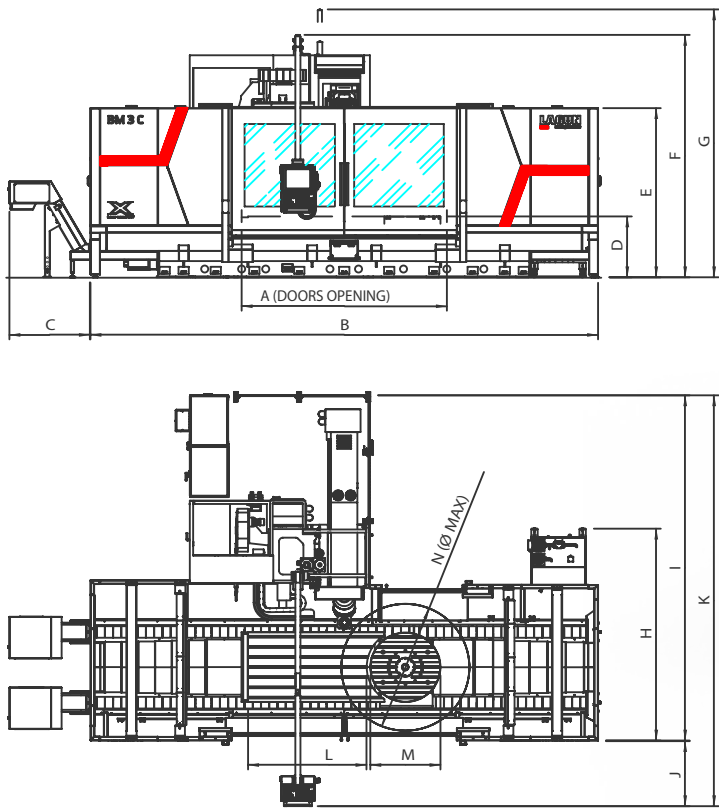


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BM 3 C	3.200	7.900			2.665	3.815	-----	3.335	5.429	1.031	6.460	1.850	Ø 1.100	Ø 2.000
BM 4 C	4.200	9.900	1.260	965	3.165 (1)	4.315 (1)	4.715 (1)					2.850		

(1) Opcional (Z-2000) / Optionnel (Z-2000)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BM 3 C	BM 4 C
Superficie de mesa Surface de la table	mm	(2.000 + Ø1.100) x 1.100	(3.000 + Ø1.100) x 1.100
Ranuras en T Rainures en T	mm		7 x 22 x 160
Curso longitudinal=X Course longitudinale=X	mm	3.000	4.000
Curso transversal=Y Course transversale=Y	mm		1.300
Curso vertical=Z Course verticale=Z	mm		1.500 / 2.000*
Peso máximo sobre la mesa Poids admissible sur la table	Kg	8.000 + 6.000	10.000 + 6.000
Cono de portafresas Cône de la broche		50 DIN 69871/A + DIN 69872/A	
Gama de velocidad Gamme de vitesses	min ⁻¹		6.000
Potencia del motor principal Puissance moteur principal	kW		31 - 37,2 / 40 - 53*
Par Couple	Nm		982 / 1.400*
Avance rápido Avance rapide	mm/mn		30.000
Peso neto de la máquina Poids net de la machine	Kg	21.800	26.000

*Opcional / Optionnel

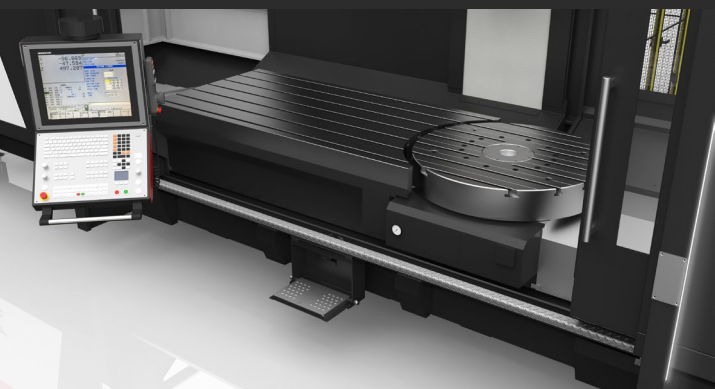

Mejora el acceso al interior de la máquina

- Perfil antideslizante.
- Peldaño abatible

Meilleur accès à l'intérieur de la machine

- Profil antidérapant.
- Marche pliante