


CM-CL

FRESADORAS DE COLUMNA MÓVIL Y MESA FIJA
FRAISEUSES A COLONNE MOBILE ET TABLE FIXE

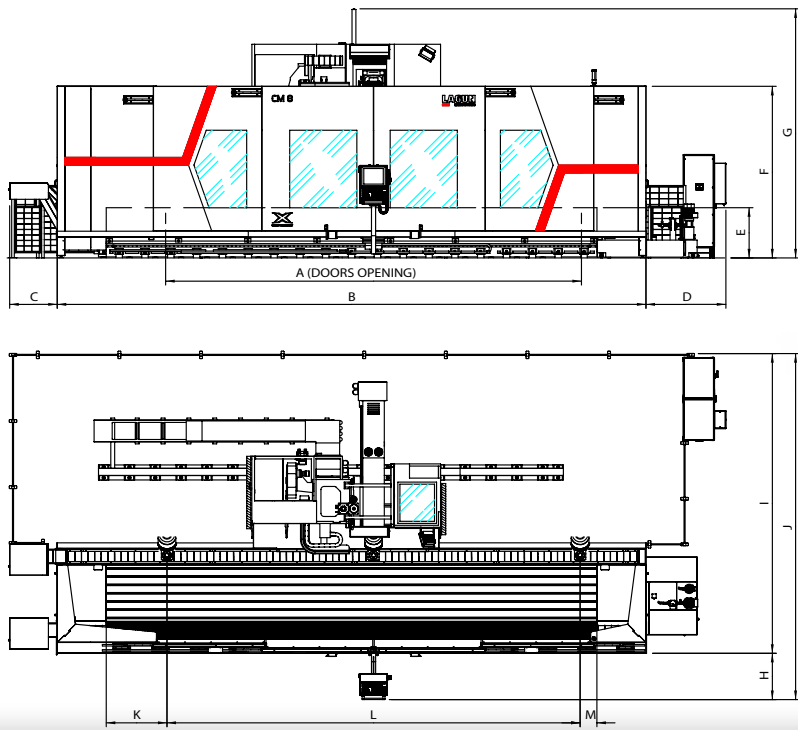

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
CM - CL 4	4.050	7.400 / 7.535 (3)										4.000	
CM - CL 5	5.050	8.400 / 8.535 (3)										5.000	
CM - CL 6	6.050	9.400 / 9.535 (3)				3.320 3.320 (1) 3.820 (2)	3.820 4.820 (1) 4.820 (2)	895	5.801 6.259 (2) 6.131 (3)	6.696 7.154 (2) 7.026 (3)	1.175 1.335 (3)	6.000	325 300 (3)
CM - CL 8	8.050	11.400 / 11.535 (3)	920	1.547	970							8.000	
CM - CL 10	10.050	13.400 / 13.535 (3)										10.000	
CM - CL 12	12.050	15.400 / 15.535 (3)										12.000	

(1) CM/CL (Z-2000) - (2) Opcional CL (Z-2500) - (3) Estándar CL / (1) CM/CL (Z-2000) - (2) CL optionnel (Z-2500) - (3) CL standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CM 4	CM 5	CM 6	CM 8	CM 10	CM 12	CL 4	CL 5	CL 6	CL 8	CL 10	CL 12
Superficie de mesa Surface de la table	mm	(5.500 - 6.500 - 7.500 - 9.500 - 11.500 - 13.500) x 1.100						(5.635 - 6.635 - 7.635 - 9.635 - 11.635 - 13.635) x 1.300					
Ranuras en T Rainures en T	mm	7 + 2 x 22 x 160						8 + 2 x 22 x 160					
Curso longitudinal=X Course longitudinale=X	mm	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Curso transversal=Y Course transversale=Y	mm	1.300						1.500					
Curso vertical=Z Course verticale=Z	mm	1.500 / 2.000*						2.000/2.500*					
Peso máximo sobre la mesa Poids admissible sur la table	Kg/ m²	6.000						6.000					
Cono de portafresas Cône de la broche		50 DIN 69871/A + DIN 69872/A						50 DIN 69871/A + DIN 69872/A					
Gama de velocidad Gamme de vitesses	min ⁻¹	6.000						6.000					
Potencia del motor principal Puissance moteur principal	kW	31-37,2 / 40-53*						40-53					
Par Couple	Nm	982 / 1.400*						972 / 1.400*					
Avance rápido Avance rapide	mm/mn	30.000						30.000					
Peso neto de la máquina Poids net de la machine	Kg	28.000	31.000	34.000	40.000	46.000	52.000	32.500	36.000	40.000	48.000	56.000	64.000

*Opcional / Optionnel



CM C
Mesa giratoria integrada Ø1000 mm.
Capacidad máxima de carga 6000 kg.
Table rotative intégrée Ø1000 mm
Charge maximale sur le plateau 6000 kg

CL C:
Mesa giratoria integrada Ø1200 mm.
Capacidad máxima de carga 6000 kg.
Table rotative intégrée Ø1200 mm.
Charge maximale sur le plateau 6000 kg.