
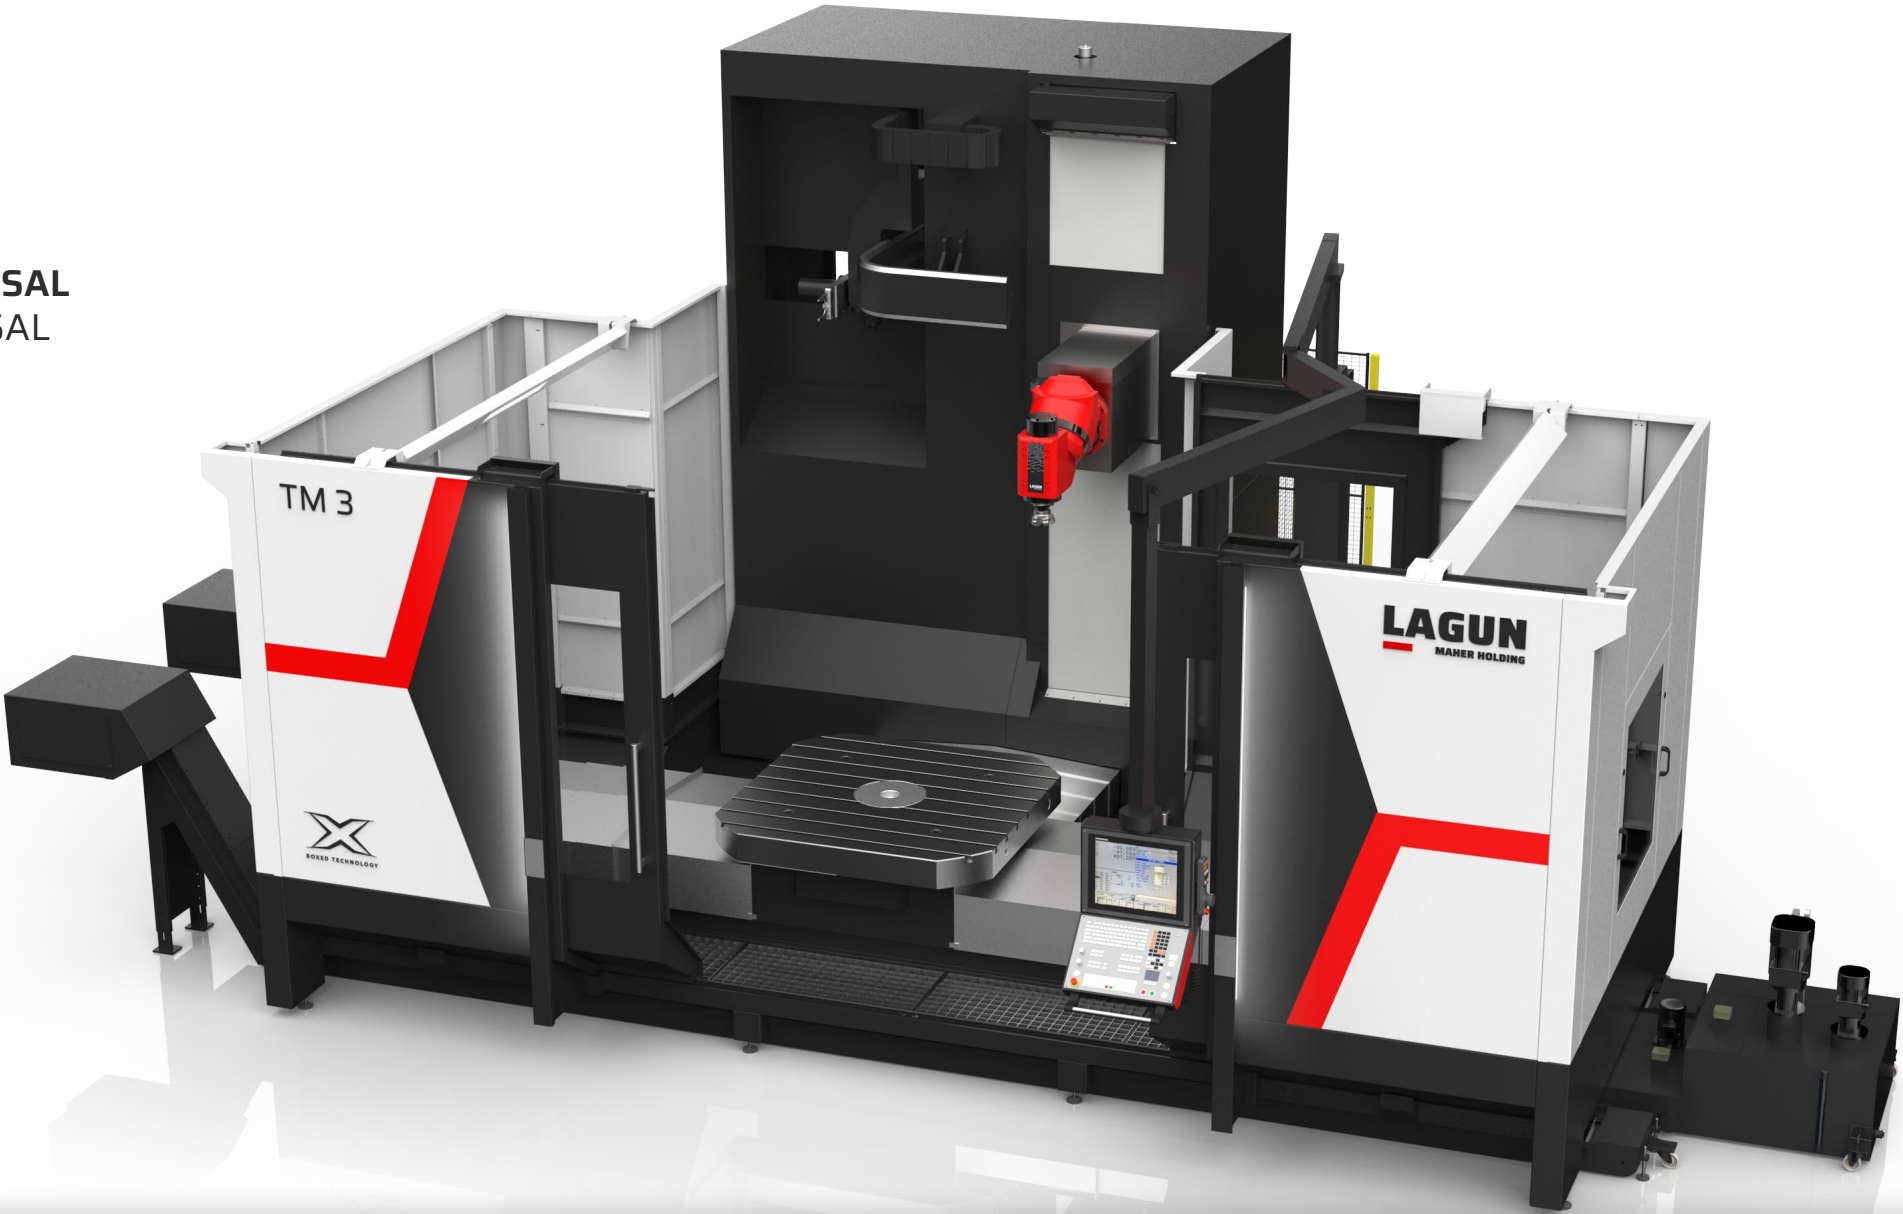



TM-TL

FRESADORA DE MONTANTE MÓVIL TRANSVERSAL
FRAISEUSES À MONTANT MOBILE TRANSVERSAL

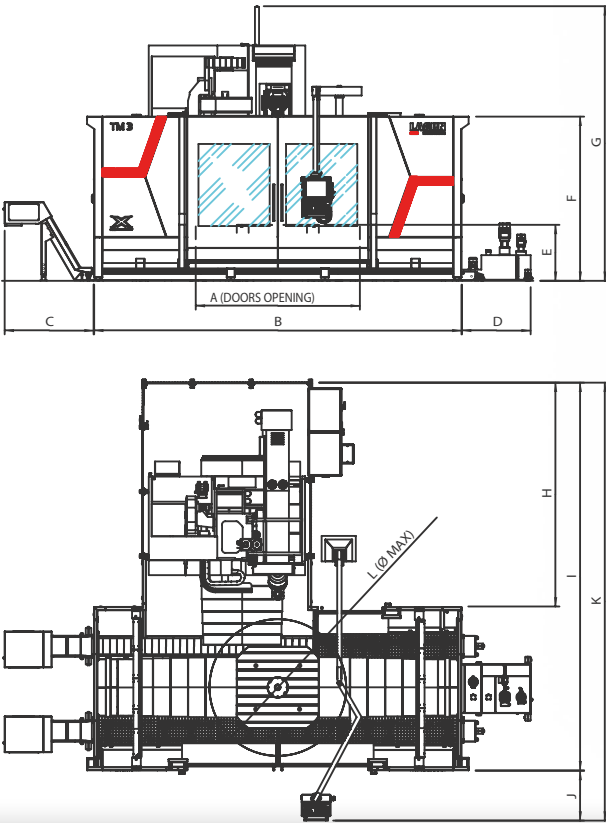

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
TM 2	2.000	5.700										
TM 3	3.000	6.700	1.630	1.260	1.030 1.080 (3)	3.000	4.010 5.010 (1)	4.085 4.585 (2)	7.068 7.568 (2)	916	7.984 8.484 (2)	Ø 2.500
TM 4	4.000	7.700										

(1) Opcional / Optionnel (1) Opcional (Z-2000) - (2) Opcional (V-1500) - (3) Opcional (Plato 1800x1800) / (1) En option (Z-2000) - (2) En option (V-1500) - (3) En option (Dish 1800x1800)

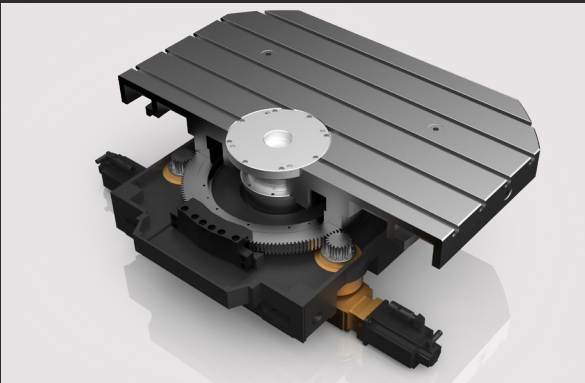

Mesa giratoria con sistema doble piñón-corona,
“Twin Drive”: (ventajas)

- Precarga electrónica
- Precisión y repetibilidad
- Velocidades de rotación más altas

Plateau tournant avec système de couronne à
double pignon, “Twin Drive” : (avantages)

- Précharge électronique
- Précision et répétabilité
- Vitesses de rotation plus élevées

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		TM 2	TM 3	TM 4	TL 2	TL 3	TL 4
Superficie de mesa Surface de la table	mm	1.500 x 1.500 / 1.800 x 1.800			2.000 x 2.000 / 2.250 x 2.250		
Ranuras en T Rainures en T	mm	9 x 22 x 160			11 x 22 x 160		
Curso longitudinal=X Course longitudinale=X	mm	2.000	3.000	4.000	2.000	3.000	4.000
Curso transversal=Y Course transversale=Y	mm	1.300			1.500		
Curso vertical=Z Course verticale=Z	mm	1.500 / 2.000*			2.500 / 3.000*		
Curso transversal=V Course transversale=V	Kg	1.000 / 1.500*			1.000 / 1.500*		
Peso máximo sobre la mesa Poids admissible sur la table	Kg	10.000			20.000		
Cono de portafresas Cône de la broche		50 DIN 69871/A + DIN 69872/A			50 DIN 69871/A + DIN 69872/A		
Gama de velocidad Gamme de vitesses	min ⁻¹	6.000			6.000		
Potencia del motor principal Puissance moteur principal	kW	31 - 37,2 / 40 - 53*			40 - 53		
Par Couple	Nm	982 / 1.400*			972 / 1.400*		
Avance rápido Avance rapide	mm/mn	30.000			30.000		
Peso neto de la máquina Poids net de la machine	Kg	24.500	26.000	27.500	28.700	30.000	31.700

*Opcional / Optionnel