
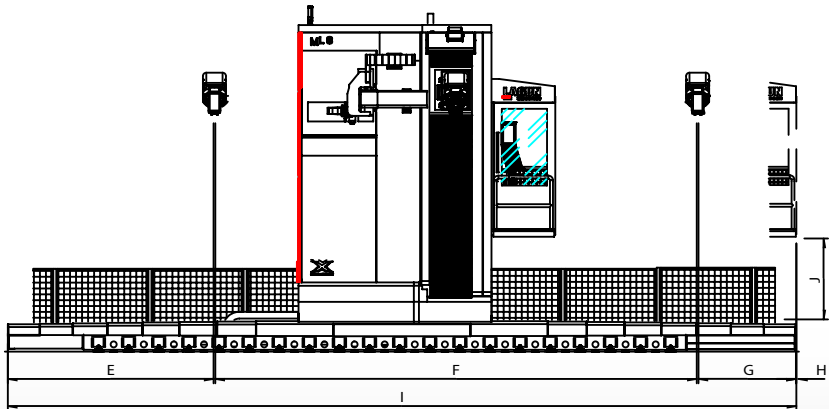


ML-MP

FRESADORAS DE MONTANTE MÓVIL
FRAISEUSES À MONTANT MOBILE

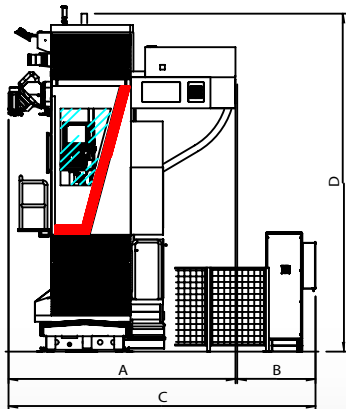

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ML - MP 4					3.302,5 / 3452,5 (4)	4.000	1.509,5 / 1.359,5 (4)	139,5 / 289,5 (4)	8.951,5 / 9.101,5 (4)	
ML - MP 5					3.302,5 / 3452,5 (4)	5.000	1.509,5 / 1.359,5 (4)	139,5 / 289,5 (4)	9.951,5 / 10.101,5 (4)	
ML - MP 6	3.786		5.111	4.872	3.302,5 / 3452,5 (4)	6.000	1.509,5 / 1.359,5 (4)	139,5 / 289,5 (4)	10.951,5 / 11.101,5 (4)	
ML - MP 8	3.886 (4)	1.325	5.211 (4)	6.387 (2) 7.167 (3)	3.435 / 3.585 (4)	8.000	1.642 / 1.492 (4)	7 / 157 (4)	13.084 / 13.234 (4)	1.900
ML - MP 10					3.435 / 3.585 (4)	10.000	1.642 / 1.492 (4)	7 / 157 (4)	15.084 / 15.234 (4)	
ML - MP 12					3.576,5 / 3.726,5 (4)	12.000	1.783,5 / 1.633,5 (4)	--- / 15,5 (4)	17.360 / 17.375,5 (4)	

(1) ML (Z-3000) - (2) Opcional MP (Z-3500) - (3) Opcional MP (Z-4000) - (4) Estándar MP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ML 4	ML 5	ML 6	ML 8	ML 10	ML 12	MP 4	MP 5	MP 6	MP 8	MP 10	MP 12
Superficie de mesa Surface de la table	Bajo demanda / À la demande						Bajo demanda / À la demande					
Curso longitudinal=X Course longitudinale=X	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	12.000
Curso transversal=Y Course transversale=Y	1.500						1.500					
Curso vertical=Z Course verticale=Z	2.500 / 3.000*						3.500 / 4.000*					
Peso máximo sobre la mesa Poids admissible sur la table	Bajo demanda / À la demande						Bajo demanda / À la demande					
Cono de portafresas Cône de la broche	50 DIN 69871/A + DIN 69872/A						50 DIN 69871/A + DIN 69872/A					
Gama de velocidad Gamme de vitesses	6.000						6.000					
Potencia del motor principal Puissance moteur principal	40 - 53						40 - 53					
Par Couple	972 / 1.400						972 / 1.400					
Avance rápido Avance rapide	30.000						30.000					
Peso neto de la máquina Poids net de la machine	22.500	26.500	27.500	29.500	31.500	33.500	29.500	30.500	31.500	33.500	35.500	37.500

*Opcional / Optionnel