


BM RT

FRESADORA DE BANCADA FIJA CON MESA GIRATORIA
FRAISEUSES À BANC FIXE AVEC TABLE ROTATIVE

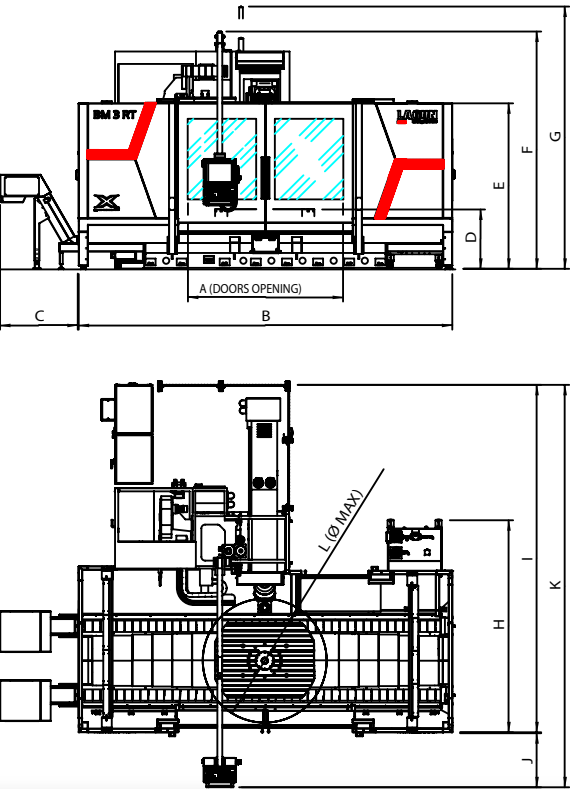

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
BM 2 RT	2.000	5.000										
BM 3 RT	2.500	6.000	1.260	965	2.665 3.165 (1)	3.815 4.315 (1)	----- 4.175 (1)	3.411	5.579	881	6.460	Ø 2.000
BM 4 RT	3.000	7.000										

(1) Opcional (Z-2000) (1) Optionnel (Z-2000)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BM 2 RT	BM 3 RT	BM 4 RT
Superficie de mesa Surface de la table	mm		1.600 x 1.200 / 1.800 x 1.400	
Ranuras en T Rainures en T	mm		7 x 22 x 160	
Curso longitudinal=X Course longitudinale=X	mm	2.000	3.000	4.000
Curso transversal=Y Course transversale=Y	mm		1.300	
Curso vertical=Z Course verticale=Z	mm		1.500 / 2.000*	
Peso máximo sobre la mesa Poids admissible sur la table	Kg		6.000	
Cono de portafresas Cône de la broche			50 DIN 69871/A + DIN 69872/A	
Gama de velocidad Gamme de vitesses	min ⁻¹		6.000	
Potencia del motor principal Puissance moteur principal	kW		31 - 37,2 / 40 - 53*	
Par Couple	Nm		982 / 1.400*	
Avance rápido Avance rapide	mm/mn		30.000	
Peso neto de la máquina Poids net de la machine	Kg	17.400	20.900	24.400

*Opcional / Optionnel



Accesibilidad a la mesa de trabajo.
Accesibilité à la table de travail.